

Bentonite Waterstop NT



V T L I U C N N C T I C Á C M C H N G N G

M Ô T

Bentonite Waterstop NT là m t v t l i u n g n n c d n g Sodium bentonite và cao su butyl có tính th m n c linh ho t c dùng cho m i n i xây d n g và b t l i các thành ph n c a bê tông úc s n. Khi t i p xúc v i n c **Bentonite Waterstop NT** s t r n g n theo cách th c có th k i m soát.

Do c u t o t bentonite nên **Bentonite Waterstop NT** có c u t o t n h n g phân t c c n h liên k t c h t vào nhau t o thành nhi u l p . g i a và bên trong nh ng l p này có s phân c c g i a các i n c c âm và đ n g. Các phân t n c s b thu hút do b i c u trúc n g n h t c a bentonite có tích i n đ n g và âm làm cho chúng t c h èn ch t vào g i a nh ng l p c c n h này làm tách b i t và t r n g n . S t h y hóa bentonite t o thành m t l p b t n g n ch n s đ i chuy n c a n c. Á p s u t t h y t n h c t n g lên đ n n các l p t k t l i thành kh i r n ch c giúp chúng n g n n c .




U I M

- Đ n g khoan nh linh ho t d dàng l p t .
- Lo i t r v i c hàn và tách k t n i v i thành ch n n c cao su ho c n h a PVC.
- N i i u các khoan **Bentonite Waterstop NT** t i p giáp v i nhau t o r a b n g c n n c liên t c .
- Ch u c á p s u t t h y t n h n 70 mét.
- T o nên l p b t c h t, g n c á c v t n t và các kho n g r n g n h .
- Không c h i, có th s đ n g trong các b n c u n g.
- Có th thi công lên nh ng b m t bê tông b t th n g.
- Có tính ch u nén và ch u u n nên dùng c cho v i c thi công các lo i bê tông úc s n.
- Không b n h h n g b i v i c l p l i các chu k m và khô c a bê tông.
- Không b x u n g c p theo th i gian.
- L p t nhanh chóng.
- H t h n g có h i u l c lâu dài.
- An toàn v m t sinh thái h c và có th s đ n g trong các c u trúc có s t i p xúc v i n c u n g c .

C TÍNH TIÊU BI U

Ch u c á p s u t t h y t n h : > 70 mét.
Dung t r n g : 1.35 ASTM D297
Nhi t s đ n g : T -40 n 80 C.
t r n g n : 250% - >300%
Màu s c : en.
k t đ i n h vào bê tông s ch khô : Tuy t v i .

BI U T R N G N

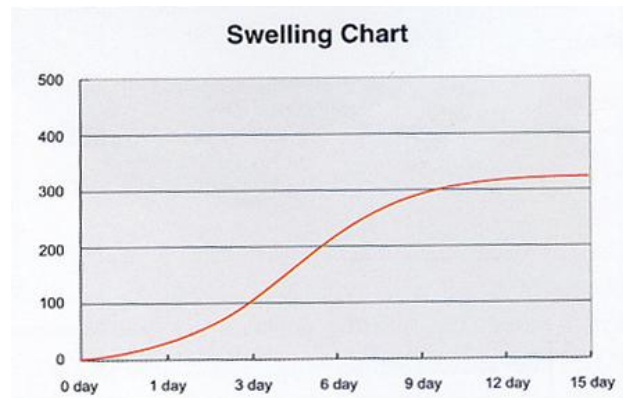

*Ghi chú : n liên quan n ch t l n g c a n c, nhi t môi tr n g, tu i c a v t l i u và i u k i n b o q u n .

L P T BENTONITE WATERSTOP NT

B m t thi công ph i s ch và khô; Các ch t b n, c t l i u, g kim lo i, m nh v n xà b n ho c n c ph i c lo i b .

Tháo b l p g i y ính kèm và n b n g **Bentonite Waterstop NT** lên b m t bê tông. Dùng ính nh v ch t **Bentonite Waterstop NT** lên b m t bê tông, kho n g cách óng kho n g 20 cm. N i i u ch t các ph n c u i khoan l i t o nên b n g **Bentonite Waterstop NT** liên t c .

Có th nh v **Bentonite Waterstop NT** b n g Keo dán. Không th m n c ho c đ i m trong n c t r c khi s đ n g. N u có t n t i nhi u hóa ch t ho c mu i trong n c t i n i thi công nên tham v n b ph n đ ch v k thu t c a nhà phân ph i .

L u ý : **Bentonite Waterstop NT** không t đ i n h ch t vào b m t .



L p t Bentonite Waterstop NT cho m ch n g n g

Bentonite Waterstop NT



NEW TECHNOLOGY
CONSTRUCTION CHEMICALS

V T L I U C N N C T I C Á C M C H N G N G

K Í C H C & Ó N G G Ó I

Lo i 20 mm x 25 mm, chi u dài 5 mét/khoanh
1 thùng các tông g m 6 khoanh.
Thùng 30 mét

B O Q U N V À T H I G I A N S D N G

B o q u n khô ráo trong bao bì g c óng kín, tránh ánh sáng m t tr i
tr c tí p và m a. Th i gian s đ ng s n ph m t i thi u là 12 tháng
k t ngày s n x u t.

A N T O À N S C K H E

Không có s nguy h i liên i n vi c thi công **Bentonite
Waterstop NT** trong i u ki n s đ ng úng cách thông th ng.
Tham kh o thêm tài li u an toàn s c kh e c a s n ph m b i t thêm
thông tin chi ti t.

D C H V K T H U T

B ph n d ch v k thu t c a công ty chúng tôi luôn s n sàng h tr
quý v m i n phí v ph ng th c s đ ng úng cách s n ph m c a
chúng tôi nh m mang l i s thu n ti n t i a cho quý v .

S n x u t t i Trung Qu c.

M I C H I T I T V U I L Ò N G L I Ê N H N H À N H P K H U & P H Â N P H I :

Công Ty TNHH Hóa Ch t Xây D ng Công Ngh M i
Tr S Chính: 6C6 Hà Huy Giáp, KDC Nam Long, F. Th nh L c,
Q12, TPHCM
i n tho i: (+84 8) 54453667 Fax: (+84 8) 54453668
Website: www.chongtham.net.vn Email: newtech@chongtham.net.vn