

## HYPERSTOP DB (KOREA)

(25 x 19mm , 20 x 15mm)

### GIỚI THIỆU



HYPERSTOP-DB bao gồm sodium bentonite butyl rubber, nó có khả năng trương nở rất cao khi tiếp xúc với nước. HYPERSTOP-DB nở ra sẽ dùng để ngăn chặn ô nhiễm môi trường, mọi nơi của các công trình xây dựng dân dụng cũng như công nghiệp.

### LỢI ÍCH


1. Bởi vì là nguyên liệu Bentonite tự nhiên, nên HYPERSTOP-DB trương nở rất nhiều lần so với thiết bị ban đầu khi nó tiếp xúc với nước.
2. Khả năng hàn gắn rất hữu hiệu.
3. Có chức năng ngăn chặn nước vĩnh cửu.
4. Thi công đơn giản.
5. Sản phẩm không độc hại tạo nhiều kiến thức cho việc thi công an toàn, phù hợp cho môi trường sống.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ÃI C TÍNH	KẾT QUẢ	PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM
Ñiã cõng Shore A	Treã 80	KSM 6518
Tã leã trõng nõi	Treã 250%	KSM 6518
Cõng nõi kã KGF	Treã 30	KSM 6518
Trong lõng riẽng	Treã 1.3	KSM 6519-96

## MAU SẮC VÀ ÑIÕNG GÕI

STT	DIỄN GIẢI	RÕNG (MM)	DÀY (MM)	M/CUÕN
1	Mau ñẽn			
2	HYPERSTOP DB - 2015	20	15	5
3	HYPERSTOP DB - 2519	25	19	5

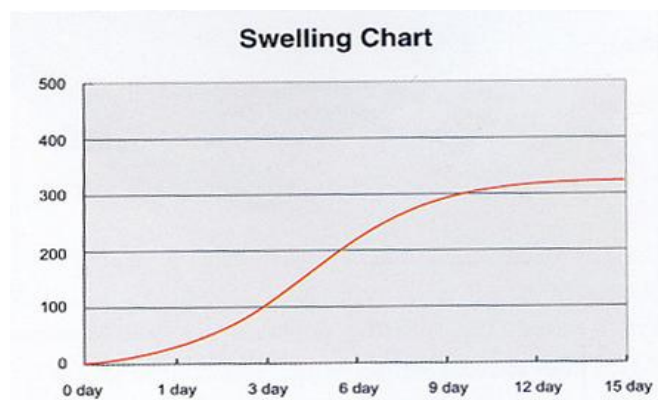

BIỂU ÑIÕ TRÕNG NÕI

## ÕNG DÙNG

