

# EPOLINE 139

# CEMKRETE

**EPOXY không độc, kháng hầu hết các loại hóa chất. Lớp phủ bề nước uống, các bể chứa dầu, xăng và các bể chứa hóa chất khác.**

## MÔ TẢ

**EOLINE 139** là epoxy với độ đậm đặc cao, không độc, dùng làm lớp phủ cho bể nước uống.

## YÊU CẦU SỬ DỤNG

Mang lại một lớp phủ không độc trên bề mặt bê tông và thép, vừa kháng hóa chất vừa chống ăn mòn.

Được thiết kế làm lớp phủ cho bể nước uống, bể chứa dầu, xăng... nó cũng được áp dụng cho các xe trộn bê tông, silo, các bể chứa, và các nhà máy xử lý thức ăn đối với môi trường vệ sinh cao.

## Ưu Điểm:

- Hiệu quả cao
- Sản phẩm đạt cấp an toàn thực phẩm.
- Phù hợp với tiêu chuẩn BS 6920
- Bền, giảm thời gian và công sức bảo trì
- Tự làm lớp lót, sử dụng lớp đầu tiên làm lớp lót
- Sản phẩm sau khi bảo dưỡng tạo ra một lớp film kháng hóa chất và chống mài mòn cao.

## MÀU SẮC

Có sẵn màu trắng và xanh nhạt, các màu khác nếu có yêu cầu.

## HOÀN THIỆN



Bóng loáng

## ĐẶC TÍNH

- Kháng nhiệt độ : 95 °C khi khô
- Độ dày yêu cầu của lớp khi khô: 150 – 200 micron
- Số lớp yêu cầu : 2
- Tỷ lệ trộn: 4:1 theo thể tích phần A và phần B
- Thời gian thi công: 8h ở 25 °C
- Thời gian khô của lớp trên cùng: ít nhất 16 h
- Chất tẩy rửa, vệ sinh : Thiner # 1
- Đóng gói: 5 lít và 20 lít
- Lượng tiêu thụ cho độ dày 150 microns: khoảng 6 m<sup>2</sup>/ lít

## TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Bề mặt lớp phủ phải sạch, chắc, không chứa các tạp chất. thi công **EPOLINE 139** để đạt được độ dày khi khô của 1 lớp là 100 microns, thi công 2 lớp. thời gian thi công 2 lớp cách nhau 16 h. Thi công theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

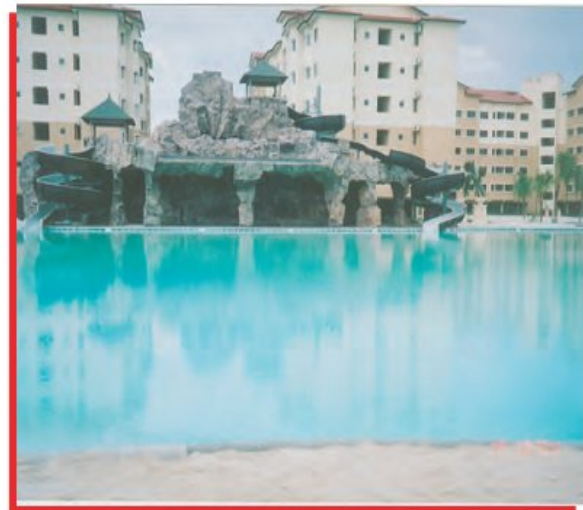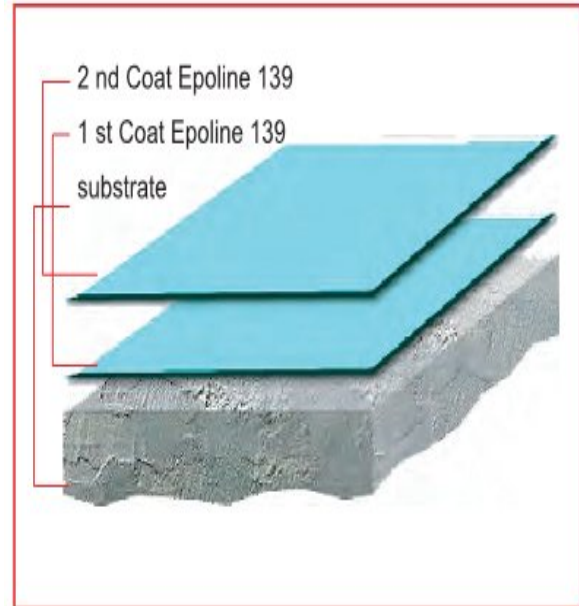

# CEMKRETE

[www.cemkrete.com](http://www.cemkrete.com)

Telephone: Office + 66 2 578 4101-5

Fax: Office + 66 2 578 100

NHÀ NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM  
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ MỚI

Địa Chỉ: 204 Đinh Bộ Lĩnh – F26- Quận Bình Thạnh – TPHCM

Điện Thoại: 08.54453667 Fax: 08.54453668 Website: [www.chongtham.net.vn](http://www.chongtham.net.vn) Email: [newtech@chongtham.net.vn](mailto:newtech@chongtham.net.vn)



# EPOLINE 139

# CEMKRETE

**EPOXY không độc, kháng hầu hết các loại hóa chất. Lớp phủ bề nước uống, các bể chứa dầu, xăng và các bể chứa hóa chất khác.**

## THỦ TỤC THI CÔNG

### Chuẩn bị bề mặt Bề mặt bê tông:

Bề mặt bê tông phải sạch, chắc và không bám dính dầu mỡ hay các vụn bê tông, bụi bẩn hay các tạp chất, bằng các phương pháp cơ học.

### Bề mặt thép:

Mài hoặc thổi cát cho bề mặt thép gần như trắng.

## TRỘN

Khuấy đều hai thành phần riêng biệt bằng cần trộn điện có cánh khuấy với vận tốc thấp (300 – 400 rpm) sau đó đổ từ từ phần B vào phần A, tiếp tục trộn đều khoảng 2 – 3 phút trước khi sử dụng.

## LỚP LÓT

Lớp lót không yêu cầu đối với bề mặt bê tông tốt và chuẩn bị chu đáo. Đối với bề mặt bê tông xấu, nên xử lý với **UNIPRIMER 134 RAPID** lớp lót thứ 2 có thể yêu cầu nếu bề mặt bê tông quá xấu. Lớp lót nên chờ cho đến khi hơi dính thì tiến hành thi công lớp chính.

## THI CÔNG

Thi công 2 lớp EPOLINE 139 để đạt được cường độ tốt nhất.

Thi công phải tuân thủ theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

## CHẤT TẨY RỬA

Nên dùng **Thinner # 1** để tẩy rửa thiết bị và trợ giúp thi công.

## BIỆN PHÁP THI CÔNG

Sử dụng thiết bị phun để thi công. Chổi quét và lăn rulô

cũng được chấp nhận cho thi công sản phẩm này.

## KHÁNG HÓA CHẤT

**EPOLINE 139** có khả năng kháng hóa chất tuyệt hảo tất cả các hóa chất công nghiệp như sau:

	Excellent	Good	Limited
Hydrochloric acid 30%		✓	
Lactic acid 25%	✓		
Phosphoric Acid 10%	✓		
Sodium Hydroxide 40%	✓		
Kerosene	✓		
Petrol		✓	
Gas Oil		✓	
Chlorinated Water	✓		
Distilled Water	✓		
Sewage water	✓		

## AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

Sản phẩm có nhựa EPOXY, không được nuốt. Có thể dị ứng với da và mắt. Tránh xa tầm tay trẻ em. Đóng nắp sau khi đã sử dụng. Đeo găng tay và kính bảo hộ khi thi công.

## CHỨNG NHẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG



## MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ: NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM:



**Công Ty TNHH Hóa Chất Xây Dựng Công Nghệ Mới**  
Trụ Sở Chính: 204 Đinh Bộ Lĩnh - F26- Quận Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại: (+84 8) 54453667 Fax: (+84 8) 54453668

Website: [www.chongtham.net.vn](http://www.chongtham.net.vn)

Email: [newtech@chongtham.net.vn](mailto:newtech@chongtham.net.vn) Mobile: 0909080729

# CEMKRETE

[www.cemkrete.com](http://www.cemkrete.com)

Telephone: Office + 66 2 578 4101-5

Fax: Office + 66 2 578 100

NHÀ NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM  
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ MỚI

Địa Chỉ: 204 Đinh Bộ Lĩnh - F26- Quận Bình Thạnh - TPHCM

Điện Thoại: 08.54453667 Fax: 08.54453668 Website: [www.chongtham.net.vn](http://www.chongtham.net.vn) Email: [newtech@chongtham.net.vn](mailto:newtech@chongtham.net.vn)

